

Teleskop-Stapler Manitou MLT 625-75H

Max. Arbeitshöhe 5.9 m



MIETPREISE:


Instruktionspauschale	Fr. 45.-
1/2 Tag	Fr. 250.-
1 Tag	Fr. 310.-
1 Woche	Fr. 1200.-
1 Monat	Fr. 3000.-
An- und Abtransport	ab Fr. 550.-

Maschinenbruch-Versicherung: Fr. 15.- / Tag, auch an Stehtagen

Hebebühnen Schweiz AG, Schwalbenweg 2, 3292 Busswil, 032 384 12 12
mario@hebebuehnenschweiz.ch / hebebuehnenschweiz.ch

Kapazität		Metriech
Max. Tragkraft	Q	2500 kg
Max. Hubhöhe	h3	5.90 m
Maximale seitliche Reichweite	r1	3.30 m
Reichweite bei max. Hubhöhe		0.50 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		4205 daN
Gewicht und Reifengröße		
Eigengewicht (mit Gabel)		4922 kg
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.38 m
Radstand	y	2.30 m
Gesamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung)	l11	3.90 m
Überhang vorne		0.99 m
Gesamtbreite	b1	1.81 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.80 m
Gesamthöhe	h17	2 m
Schüttwinkel	a5	117 °
Kippwinkel	a4	12 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.31 m
Reifenmodelle		Alliance - A580 - 300/75 R18 142A8
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Leistung		
Heben		7.30 s
Senken		4.95 s
Teleskop ausfahren		5.20 s
Teleskop Einfahren		3.70 s
Ankippen		3.20 s
Auskippen		3.20 s
Motor		
Hersteller		Kubota
Motornorm		Stage V
Motor Modell		V3307-CR-T-E5B
Anzahl der Zylinder - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3331 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		75 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		265 Nm @1400 rpm
Zugkraft		3240 daN
Wendelüfter		Standard
Kühlsystem des Motors		2 Kühler Wasser Hydrauliköl)
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)		25 km/h
Differenzialsperre		Sperrdifferential an der Vorderachse
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachsen
Hydraulik		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		86 l/min - 235 bar
Tankkapazität		
Hydrauliköl		115 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		63 l
Lärm und Vibrationen		
Innenschallpegel (LpA) gemäß Norm NF EN 12053 geprüft		76 dB(A)
Außenschallpegel (LwA)		104 dB(A)
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s²
Divers e		
Zulassung des Traktors		
Sicherheit Zulassung der Kabine		ROPS - FOPS cab (level 1)
Steuerungen		JSM

MLT 625-75 H - Maßzeichnung

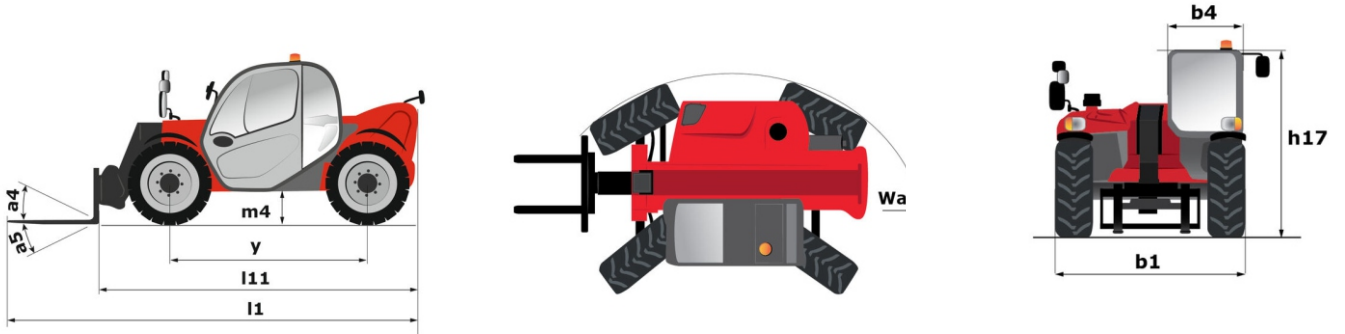

MLT 625-75 H - Traglasttabellen

Lastdiagramm „Gelände“ (EN 1459 B)

